

GLOBAL PUMP SOLUTION DOOCH

60Hz



• DA 600M



• DA 900M



• DA 1500(M)

AGRICULTURE PUMP

DA SERIES

형식표시

DA - 600 M

M 표기시 : 단상 220V, 60Hz

M 미표기시 : 삼상 220/380V, 60Hz

정격출력(W)

펌프 모델명

제품의 특징점

- 전폐형 알루미늄 전동기 적용으로 안전 및 냉각 효율 극대화
- 내마모성이 강화된 메카니컬 씰 적용
- 타사 동급 모델 대비 강한 내구성의 베어링 적용으로 모터 내구성 강화
- 농약 투입 플러그 부착(DA 900M)
- 충격에 강한 철판 베이스 일괄 적용

제품의 용도



비닐하우스



화훼단지



농수용



용수 이송등 공업용

모델 사양표

모 델	DA 600M	DA 900M	DA 1500M	DA 1500
전원 사양	단상 220V, 60Hz	단상 220V, 60Hz	단상 220V, 60Hz	삼상 220/380V, 60Hz
출력(W)	600	900	1,500	1,500
온양정(m)	17	23	29	29
흡상높이(m)	8	8	8	8
압상높이(m)	9	15	21	21
최대흡상높이(m)	9	9	9	9
최대 양수량(m ³ /hr)	18	27	27	27

제품의 특징

- 전폐형 알루미늄 전동기 적용으로 냉각 효율이 높으며
이물질, 수분 등으로부터 전동기를 보호하여 높은 내구성 확보
- 내마모성이 강화된 메카니컬 씰 적용
- 타사 동급 모델 대비 강한 내구성의 베어링 적용으로 모터 내구성 강화
- 충격에 강한 철판 베이스 적용

제품용도



비닐하우스



화훼단지



농수용




용수 이송등 공업용

제품의 특성표



모 델	전원 사양	출력 (W)	온양정 (m)	흡상높이 (m)	압상높이 (m)	최대흡상높이 (m)	최대 양수량 (m³/hr)
DA 600M	단상 220V, 60Hz	600	17	8	9	9	18



성능 곡선도

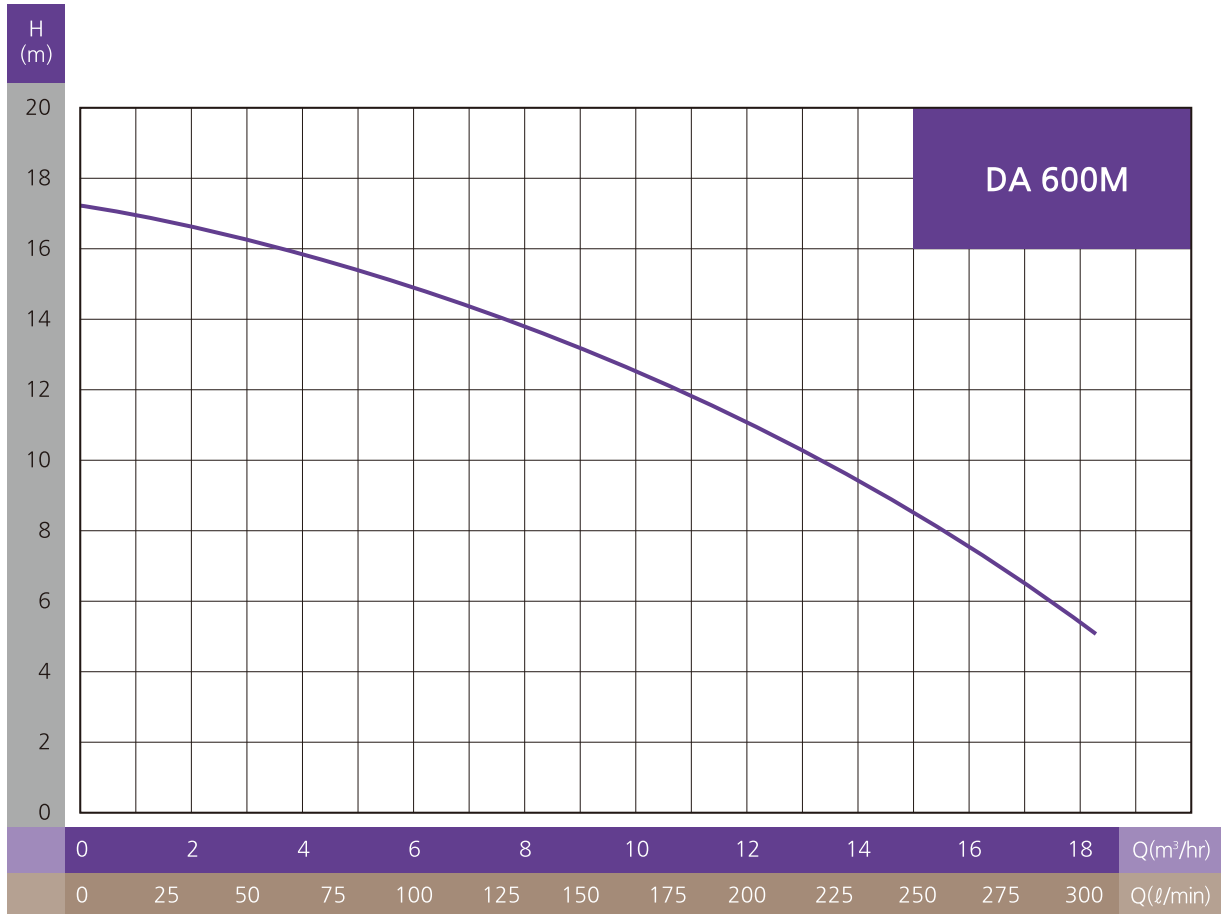

외형치수

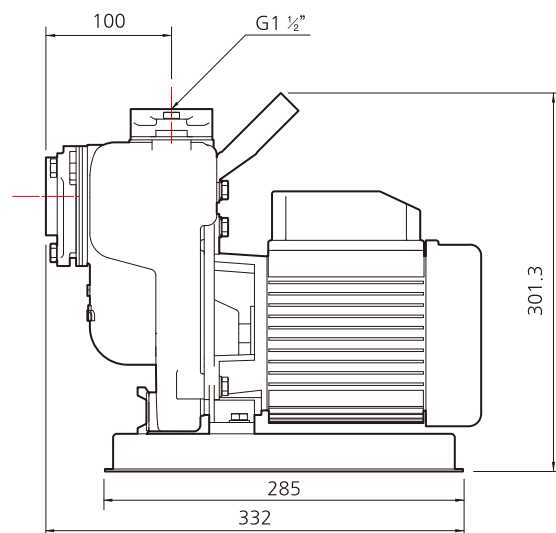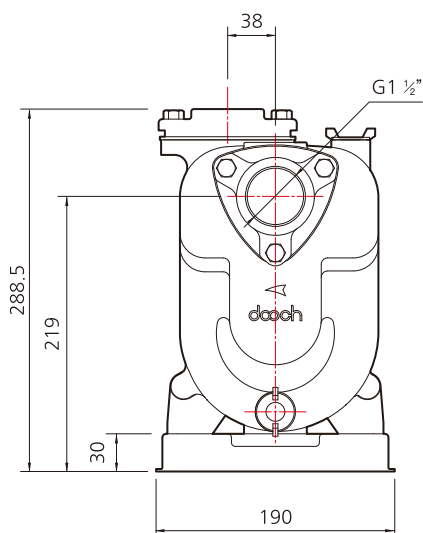

제품의 특징

- 전폐형 알루미늄 전동기 적용으로 냉각 효율이 높으며 이물질, 수분 등으로부터 전동기를 보호하여 높은 내구성 확보
- 내마모성이 강화된 메카니컬 씰 적용
- 타사 동급 모델 대비 강한 내구성의 베어링 적용으로 모터 내구성 강화
- 스테인리스 마찰판 적용으로 해수등 부식성이 강한 환경에서 강한 내구성
- 농약 투입 플러그 부착

제품용도



비닐하우스



화훼단지




농수용




용수 이송등 공업용

제품의 특성표



모 델	전원 사양	출력 (W)	온양정 (m)	흡상높이 (m)	압상높이 (m)	최대흡상높이 (m)	최대 양수량 (m ³ /hr)
DA 900M	단상 220V, 60Hz	900	23	8	15	9	27

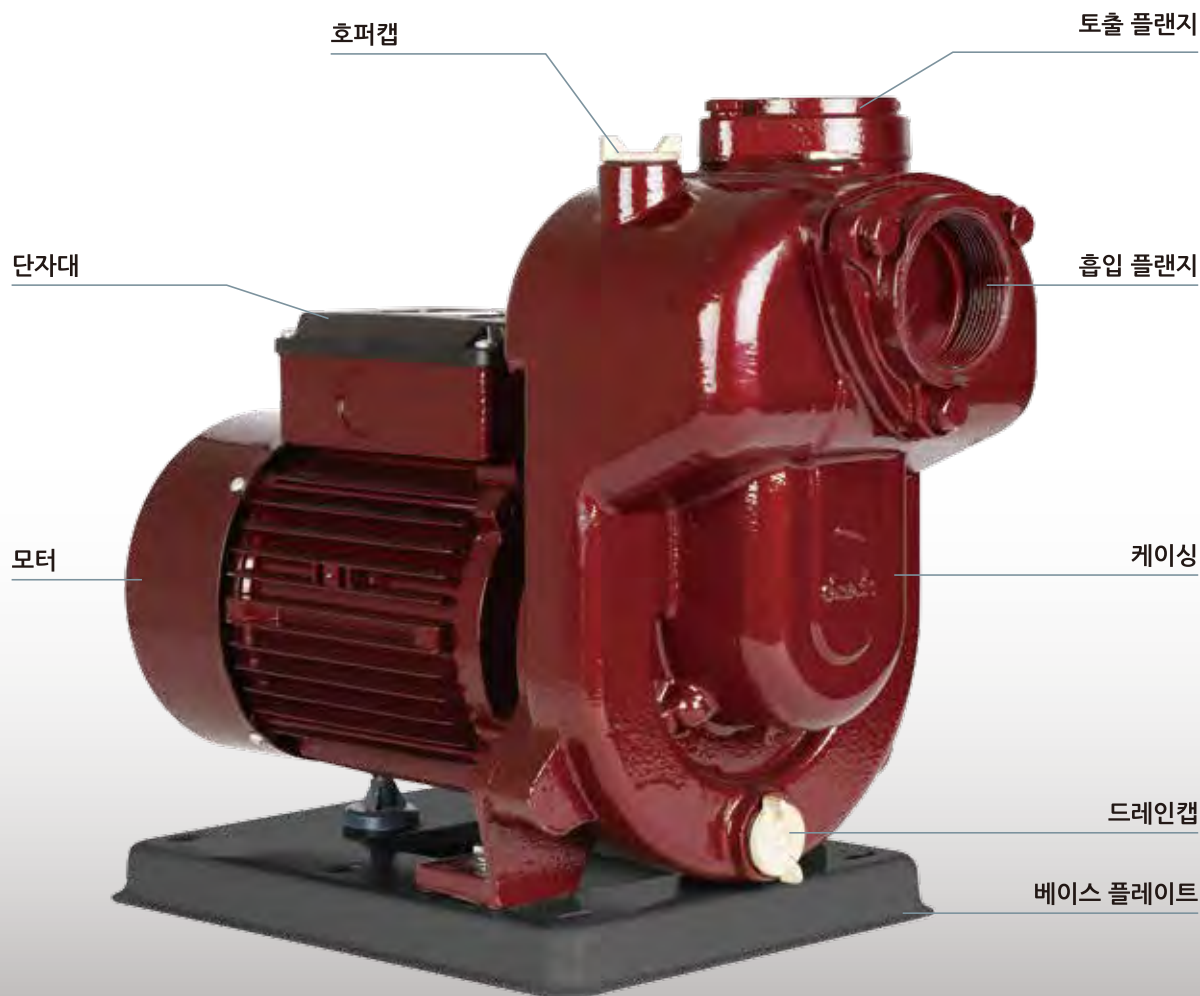

성능 곡선도

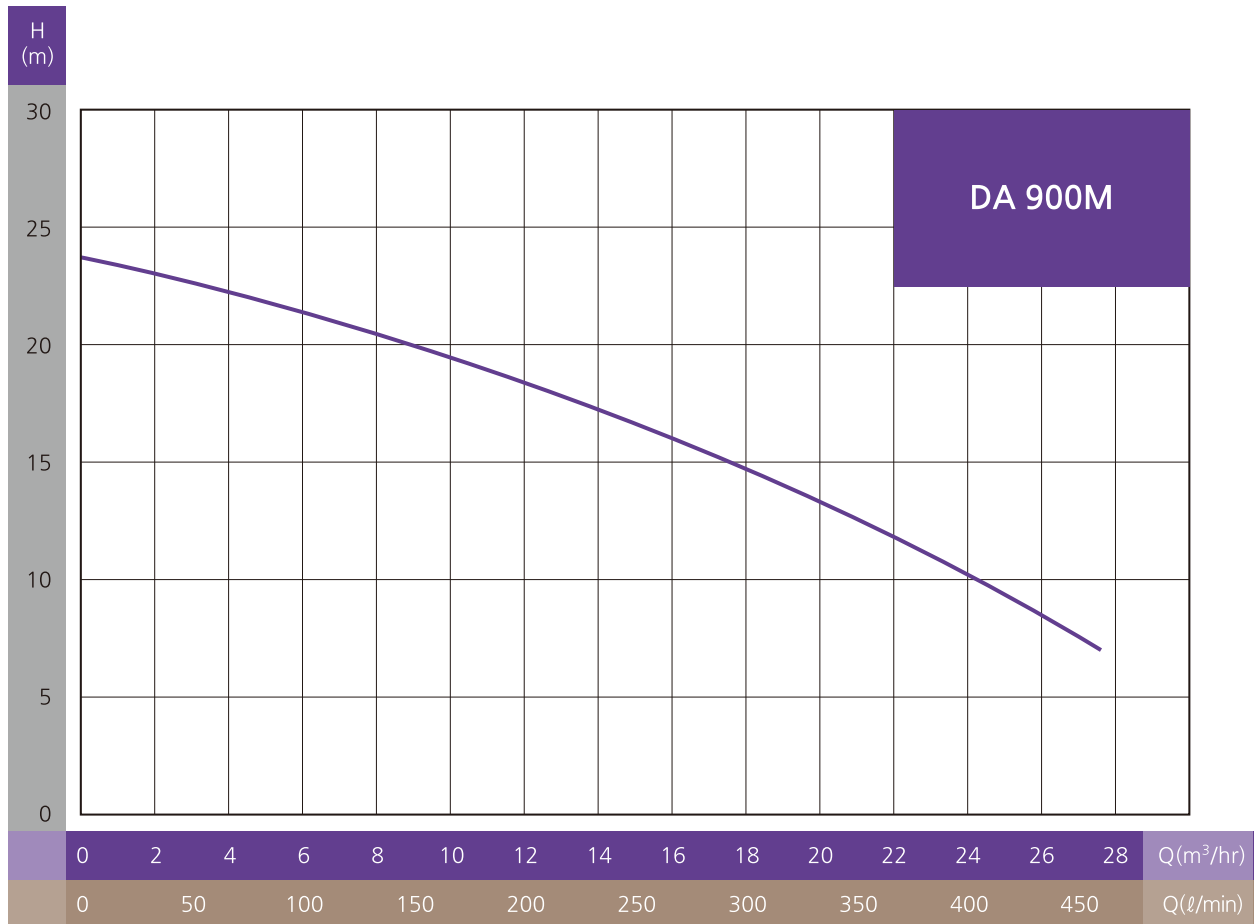

외형치수

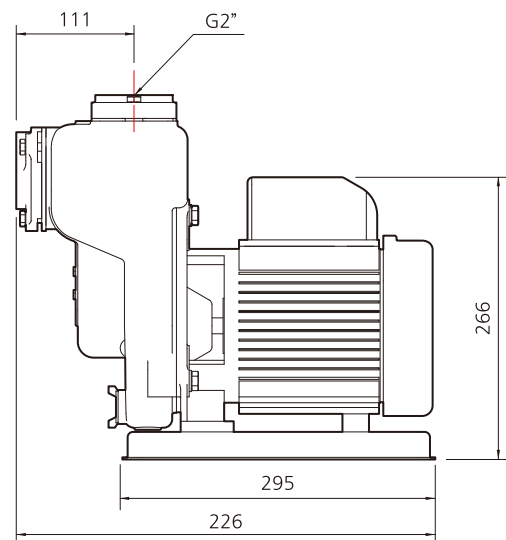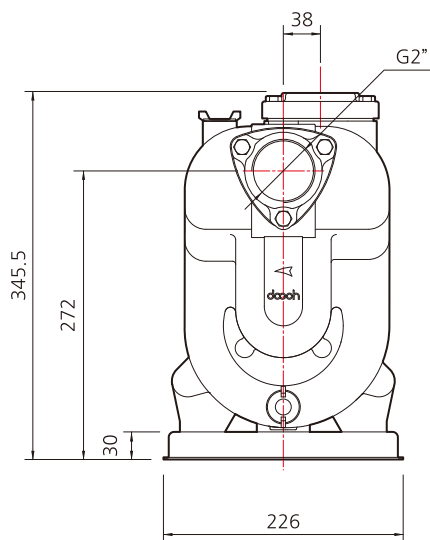

제품의 특징

- 전폐형 알루미늄 전동기 적용으로 냉각 효율이 높으며
이물질, 수분 등으로부터 전동기를 보호하여 높은 내구성 확보
- 내마모성이 강화된 메카니컬 씰 적용
- 타사 동급 모델 대비 강한 내구성의 베어링 적용으로 모터 내구성 강화
- 스테인리스 마찰판 적용으로 해수 등 부식성이 강한 환경에서 강한 내구성

제품용도



비닐하우스



화훼단지



농수용




용수 이송 등 공업용

제품의 특성표


모 델	전원 사양	출력 (W)	온양정 (m)	흡상높이 (m)	압상높이 (m)	최대흡상높이 (m)	최대 양수량 (m ³ /hr)
DA 1500M	단상 220V, 60Hz	1,500	29	8	21	9	27



성능 곡선도

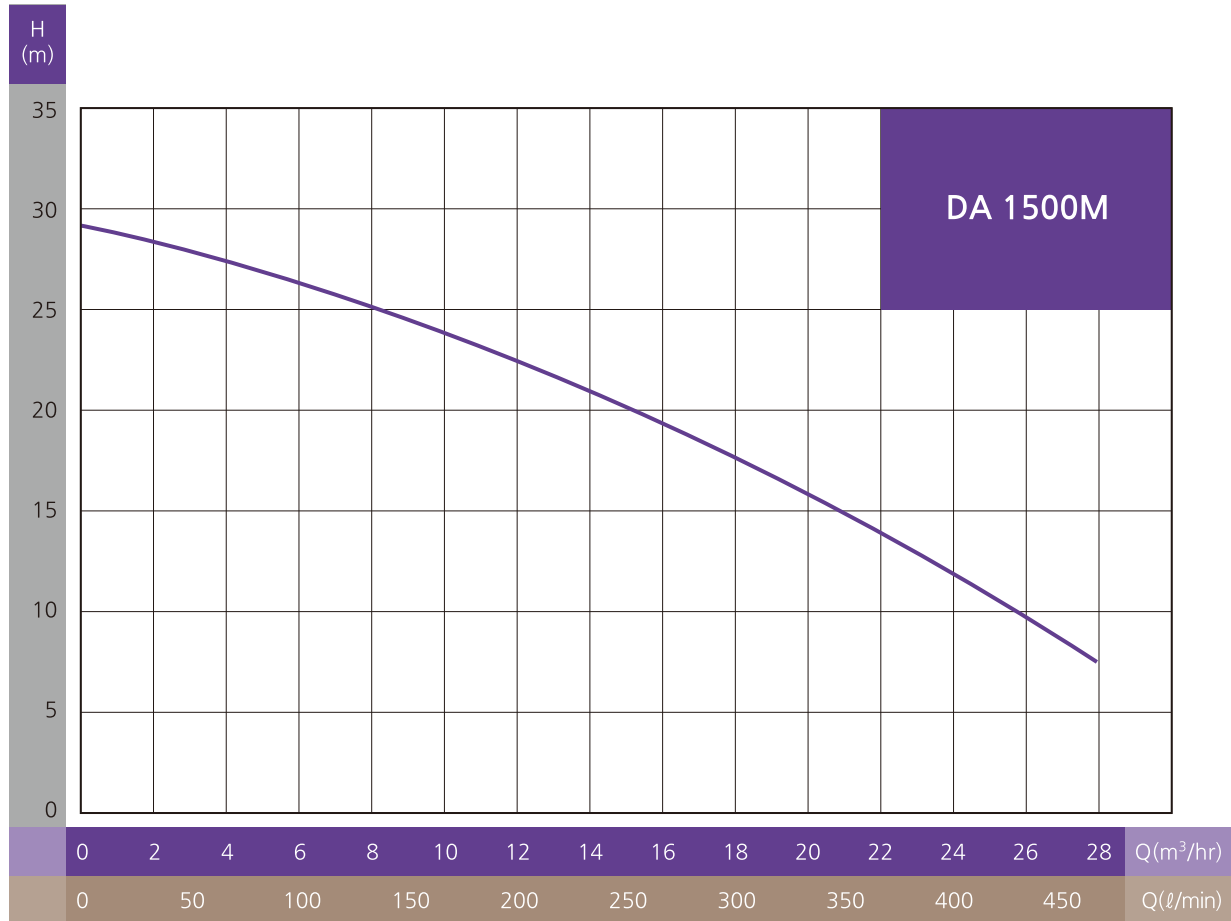

외형치수

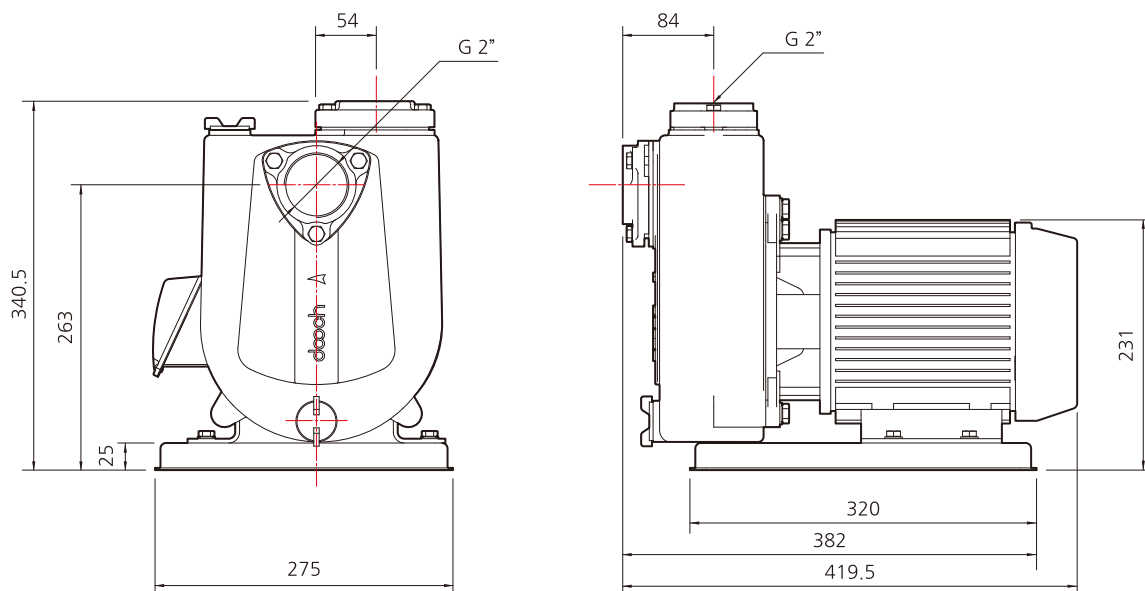

제품의 특징

- 전폐형 알루미늄 전동기 적용으로 냉각 효율이 높으며
이물질, 수분 등으로부터 전동기를 보호하여 높은 내구성 확보
- 내마모성이 강화된 메카니컬 씰 적용
- 타사 동급 모델 대비 강한 내구성의 베어링 적용으로 모터 내구성 강화
- 스테인리스 마찰판 적용으로 해수등 부식성이 강한 환경에서 강한 내구성

제품용도



비닐하우스



화훼단지



농수용




용수 이송등 공업용

제품의 특성표

모 델	전원 사양	출력 (W)	온양정 (m)	흡상높이 (m)	압상높이 (m)	최대흡상높이 (m)	최대 양수량 (m³/hr)
DA 1500	삼상 220/380V, 60Hz	1,500	29	8	21	9	27



성능 곡선도

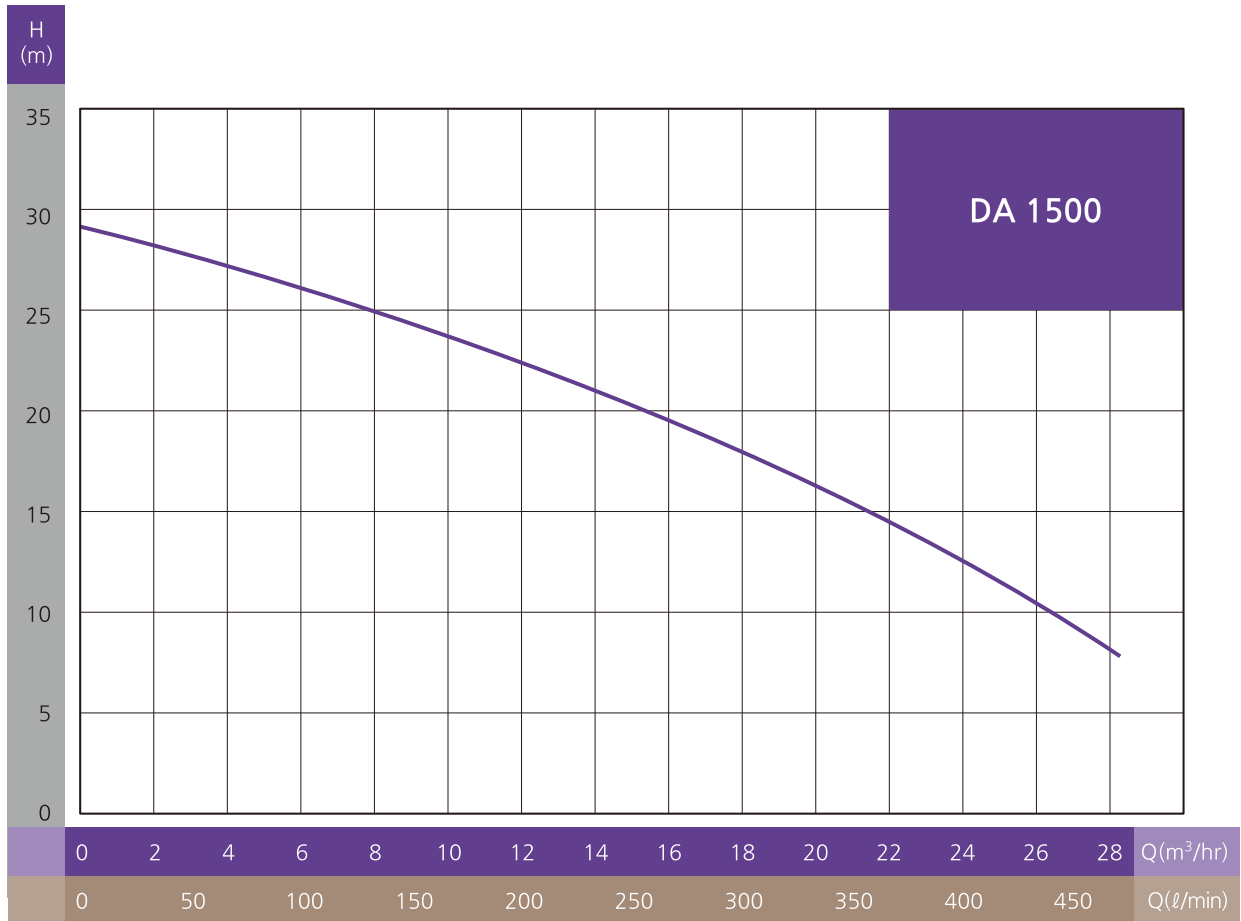

외형치수

