

형식표시

JQ 550 M

입력전원 사양

M 표기시 : 단상 220V, 60Hz

M 미표기시 : 삼상 220/380V, 60Hz

정격출력 (W)

펌프 모델명

JQ : 인버터 자흡식 펌프 (JQ-Drive 장착)

JPA : 자동 자흡식 펌프 (압력 스위치 장착)

DHJ : 일반 자흡식 펌프


제품의 특징점

- 접액부가 **스테인리스 재질**로 녹물 방지
- 자흡 능력을 보유한 급수 펌프
- 간편한 설치
- 컴팩트한 디자인
- **인버터 제어**로 전력비 절감 (JQ 550M/JQ 1100M)
- 압력 스위치 장착으로 정압운전 (JPA 550M/JPA 1100M)
- **벤츄리 구조개선**을 통해 기존 제품 대비 **50% 이상** 자흡시간 단축 (자흡높이 8m 기준)

제품의 용도

-  일반 가정 및 전원주택, 별장 급수용
-  비닐하우스 및 온실
-  원예 시설 및 정원
-  농수용
-  용수 이송등 공업용

주요부품 재질

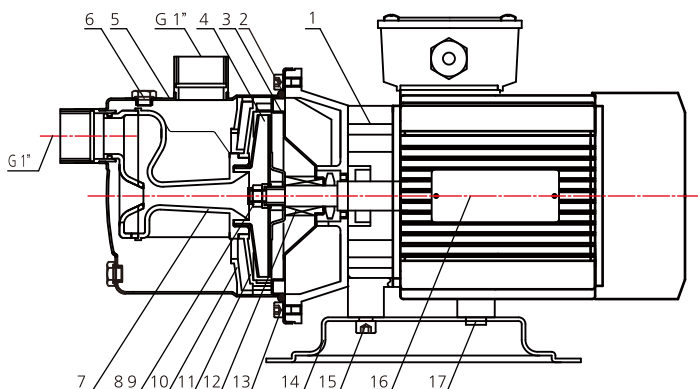

NO.	부품명	재질	AISI/ASTM
1	모터	-	-
2	O 링	EPDM	
3	씰하우징	스테인리스 스틸	AISI304
4	임펠러	스테인리스 스틸	AISI304
5	흡·토출 케이싱	스테인리스 스틸	AISI304
6	육각볼트	스테인리스 스틸	AISI304
7	벤츄리	PPO	
8	와셔	스테인리스 스틸	AISI304
9	나일론 너트	스테인리스 스틸	AISI304
10	디퓨저 커버	PPO	
11	디퓨저	PPO	
12	메카니컬 씰	SIC/CARBON/VITON	
13	육각렌치 볼트	스테인리스 스틸	AISI304
14	베이스	S45C	A570
15	육각렌치 볼트	스테인리스 스틸	AISI304
16	명판	스테인리스 스틸	AISI304
17	서포트	NBR	

DHJ 스테인레스 자흡식 펌프의 특징

- 접액부가 **스테인리스 재질**로 녹물 방지
- 자흡 능력을 보유한 급수 펌프
- **벤츄리 구조개선**을 통해 기존 제품 대비 **50% 이상**
자흡시간 단축 (자흡높이 8m 기준)
- 컴팩트하고 세련된 디자인



토출구(25A)

공기빼기 밸브
(마중물 투입구)

흡입구(25A)

스테인리스 스틸 펌프

드레인 플러그


단자함

모터

베이스 플레이트



성능 곡선도

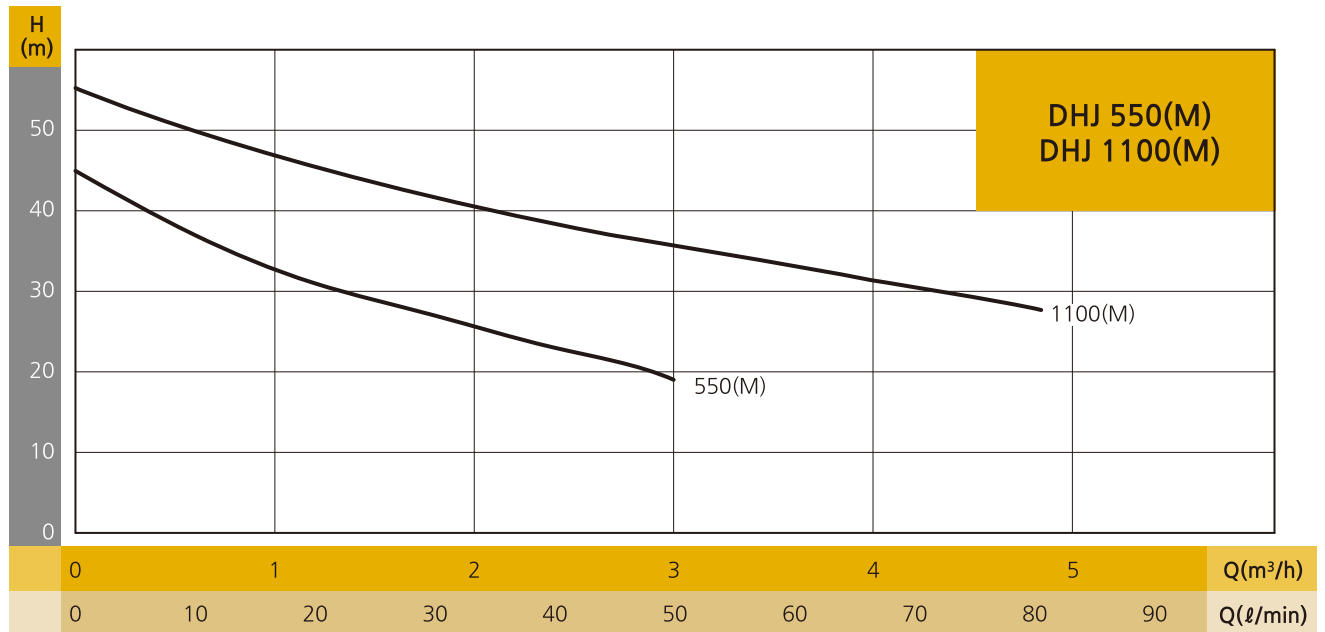

제품의 특성표

모 델	출력(W)	입력전원	구경(mm)		제어방식
			흡입	토출	
DHJ 550(M)	550	단상 220V, 60Hz	25	25	직기동
DHJ 1100(M)	1100	삼상 220V, 60Hz			

외형치수

