

Submersible Drainage & Sewage Pumps




XD Series-07/10/15/20



특장점


- 수려한 미관
- 스테인레스 스틸 재질로 부식에 강함
- 스테인레스 스틸 재질 적용으로 충격, 마모에 강함
- 상부 토출 구조로 좁은 공간에서도 설치 가능
- 캔드형 방식으로 냉각 효과가 우수



용도

농업, 원예 설비용
수족관 순환용
분수용
건설현장


< Performance curve >

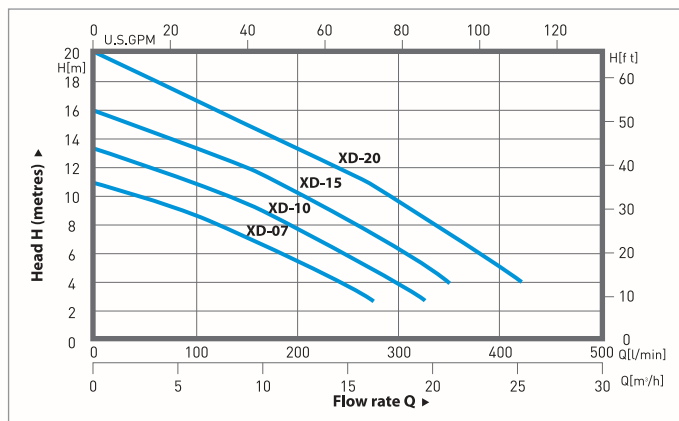

< Engineering data >

모델명	전원	출력 (HP)	최대 양정 (M)	양수량/양정 (LPM/M)	최대 양수량 (LPM)	구경 (mm)
XD - 07	1Ø220V 3Ø380V	0.75	11	190/6	280	40
XD - 10	1Ø220V 3Ø380V	1.0	13.5	195/8	320	40
XD - 15	1Ø220V 3Ø380V	1.5	16	210/10	350	40
XD - 20	1Ø220V 3Ø380V	2.0	20	240/12	420	40

< Dimensional Drawing >

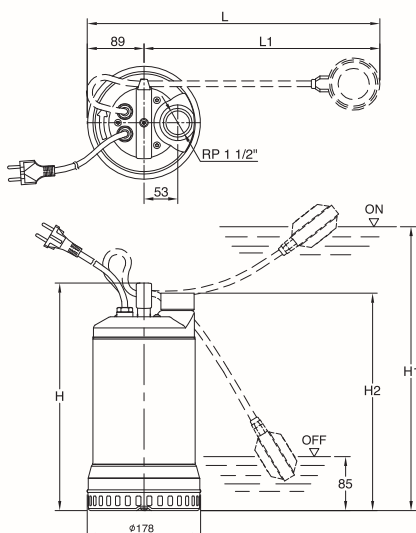

PUMP TYPE SINGLE-PHASE	Dimension(mm)					Weight (kg)
	H	H1	H2	L	L1	
XD - 07	357	437	341	459	370	12
XD - 10	407	497	391	514	425	15
XD - 15	407	497	391	514	425	17


PUMP TYPE SINGLE-PHASE	Dimension(mm)		Weight (kg)
	H	H2	
XD - 07	357	341	12
XD - 10	357	341	12
XD - 15	407	391	15
XD - 20	407	391	17

XV Series-07/10/15/20



특장점


- 수려한 미관
- 스테인레스 스틸 재질로 부식에 강함
- 스테인레스 스틸 재질 적용으로 충격, 마모에 강함
- 특수 설계된 볼텍스 타입의 회전차 적용으로 오수에 적합



용도

- 수족관 순환용
- 분수용
- 오수, 오물 배수용
- 폐수처리장 순환용


< Performance curve >

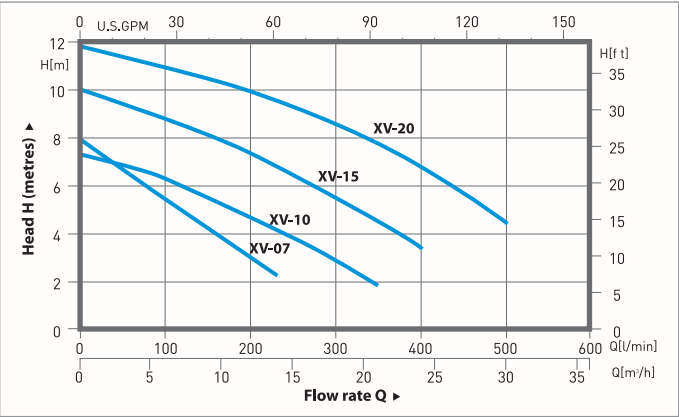

< Engineering data >

모델명	전원	출력 (HP)	최대 양정 (M)	양수량/양정 (LPM/M)	최대 양수량 (LPM)	구경 (mm)
XV - 07	1Ø220V 3Ø380V	0.75	8	160/4	230	32
XV - 10	1Ø220V 3Ø380V	1.0	7.5	180/5	350	50
XV - 15	1Ø220V 3Ø380V	1.5	10	280/6	400	50
XV - 20	1Ø220V 3Ø380V	2.0	12	320/8	500	50

< Dimensional Drawing >

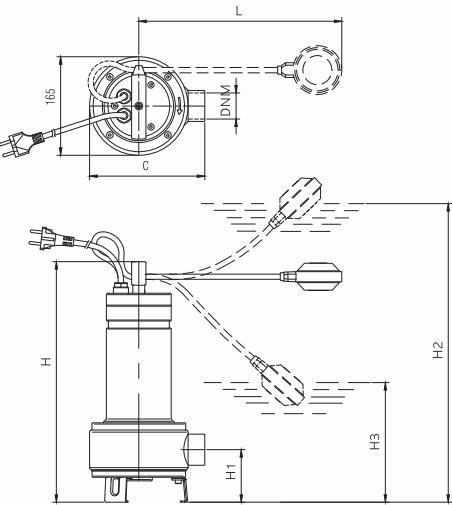

PUMP TYPE SINGLE-PHASE	Dimension(mm)						DNM	Weight (kg)
	H	H1	H2	H3	L	C		
XV - 07	403	88	483	185	350	193	RP1 1/2"	11
XV - 10	486	111.5	566	268	350	198	RP2"	14
XV - 15	486	111.5	566	268	350	198	RP2"	15

PUMP TYPE SINGLE-PHASE	Dimension(mm)			DNM	Weight (kg)
	H	H1	C		
XV - 07	403	88	193	RP1 1/2"	11
XV - 10	436	111.5	198	RP2"	12
XV - 15	486	111.5	198	RP2"	14
XV - 20	486	111.5	198	RP2"	15